


CARACTERÍSTICAS  
EXCLUSIVAS DE ELICA

Domine la naturaleza sin sacrificar el lujo y estilo. Capri cuenta con una válvula pesada, con un cuerpo de acero inoxidable grado-302 resistente a la corrosión. La campana extra profunda de 80 cm está complementada con un set doble de filtros profesionales de baffle inclinados de acero inoxidable, que proveen de una excelente captura de aire y un motor de 2,040 m<sup>3</sup>/h con la potencia necesaria para cumplir con su trabajo.


Capri está disponible en 90 y 120 cm de ancho, con un espaciador de 7.6 cm que extiende la profundidad a 87 cm para una captura más eficiente, además de cubiertas opcionales para los ductos de 15 y 30 cm están disponibles para alcanzar la altura de cualquier techo.

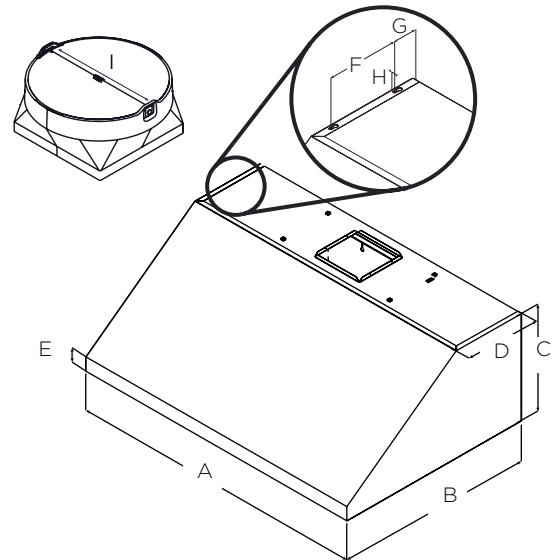

	PRF0147397A	PRF0147396A
A	90 cm	120 cm
B	80 cm	
C	45 cm	
D	30 cm	
E	6.5 cm	
F	19 cm	
G	55 cm	
H	3 cm	
I	20.5 cm	

## ESPECIFICACIONES

Ancho:	90 cm	120 cm
Modelo:	PRF0147397A	PRF0147396A
Dimensiones:	90 cm W x 80 cm D x 45 cm H	120 cm W x 80 cm D x 45 cm H
Tipo de motor (Interno):**	2,040 m <sup>3</sup> /h (4 Velocidades)	
Ruido:	8.5 sones	
Acabado:	Acero Inoxidable resistente a la corrosión	
Controles:	Perilla retráctil retro iluminada	
Iluminación:	2 lámparas LED, 7.5 Watts, 500 Lúmenes por lámpara	4 lámparas LED, 7.5 Watts, 500 Lúmenes por lámpara
Filtro de grasa:	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable	
Ducto de transición:	Ducto redondo de 25 cm válvula antiretorno (superior)	
Tipo de instalación:	Aspirante	
Características eléctricas:	120 V~ 60 Hz 926 W 7,7 A	120 V~ 60 Hz 913 W 7,6 A
KITS:	KIT0153054 (20 o 25 cm ducto compatible)	
Kit de Motor Externo:	KIT0154387 (20 o 25 cm ducto compatible)	
Kit de Motor Inline:	KIT0156655	
2,040 m <sup>3</sup> /h Motor interno:		

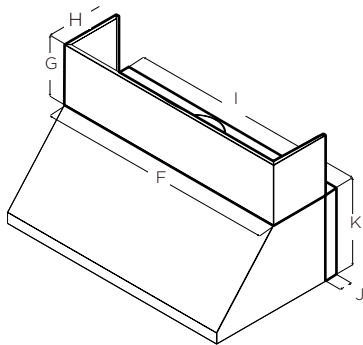

Cubreductos	F	G	H
KIT0156637	92 cm	38 cm	30 cm
KIT0156641	122 cm		
KIT0156645	92 cm	30 cm	
KIT0156649	122 cm		
Kit espaciador	I	J	K
KIT0153304	92 cm	8 cm	46 cm
KIT0153305	122 cm		

## CARACTERÍSTICAS

- HEAT GUARD** - Característica de seguridad: al detectar temperaturas externas, ajustará automáticamente la velocidad del ventilador a ALTA, volviendo a ajustar la velocidad seleccionada previamente, una vez que la temperatura baje a un nivel seguro.
- PROFESSIONAL PERFORMANCE** - Características especiales y muy altas prestaciones para los modelos con capacidad de aspiración entre 1,020 y 2,040 m<sup>3</sup>/h y niveles de ruido de 1.4 a 1.6 sones a la velocidad de trabajo. El complemento ideal de las campanas profesionales.
- LED REPLACEABLE** - Permite a los usuarios reemplazar las lámparas LED en segundos.
- GREASE COLLECTORS** - Los filtros de acero inoxidable de calibre grueso y grado profesional diseñados para cocinar con alto flujo de aire, atrapan los volúmenes de grasa que se recolectan en bandejas para una fácil extracción y limpieza.
- SEAMLESS LOOK** - Las campanas profesionales Elica tienen una soldadura "invisible" de acero inoxidable de gran calibre que brinda una calidad superior y una refinada elegancia, dejando ver la inversión de nuestra artesanía italiana en cada una de nuestras campanas.

GARANTÍA APLICABLE DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA COMPRA.

\*Las imágenes del producto mostradas son sólo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta.