



HUSH SYSTEM



LED REPLACEABLE



SEAMLESS LOOK



GREASE COLLECTORS



PROFESSIONAL PERFORMANCE





HEAT GUARD

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE ELICA

Dale a tu cocina profesional un toque de diseño italiano con Leone y sus largas líneas nítidas, acabados invisibles de soldadura artesanal, bordes biselados y un reluciente acero inoxidable.

Leone tiene una profundidad extra de hasta 60 cm y una potencia de motor de 2,040 m³/h (en campanas con ancho de 76, 90, y 107 cm) para asistir estufas y parrillas profesionales. Con el sistema HUSH supresión de ruido no se requieren tapones para los oídos y permite hablar cómodamente y entretener, incluso cuando se cocina una tormenta. Disponible en 76 cm, 90 cm y 107 cm de ancho, Leone cuenta con control de perillas retráctiles con iluminación, que operan el ventilador de 4 velocidades e iluminación LED. Leone está diseñado solo para ventilación con ductos estándar

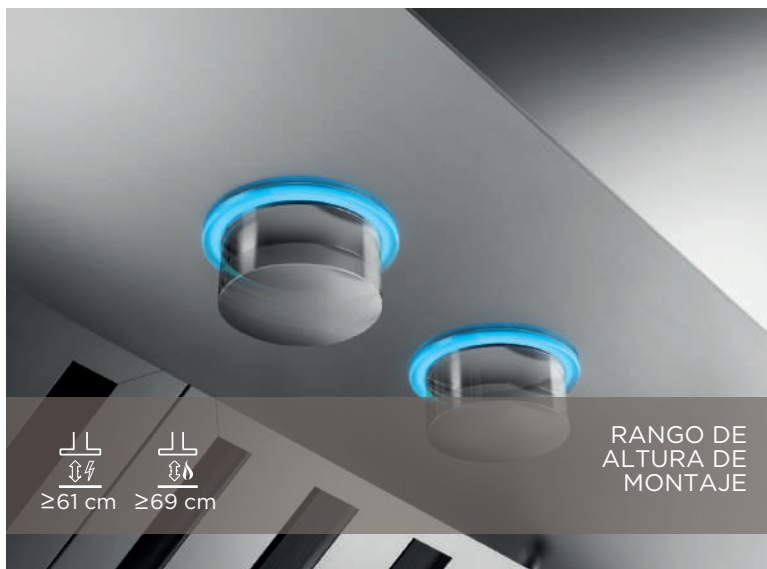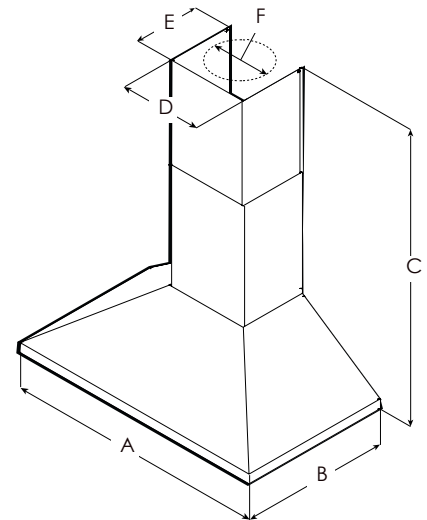

≥61 cm ≥69 cm

RANGO DE ALTURA DE MONTAJE

	PRF0135517A	PRF0137788A	PRF0137852A
A	76 cm	90 cm	107 cm
B	60 cm		
C	Max: 121 cm Min: 76 cm		
D	33 cm		
E	27 cm		
F	20 cm		

ESPECIFICACIONES

Ancho:	76 cm	90 cm	107 cm
Modelo:	PRF0135517A	PRF0137788A	PRF0137852A
Dimensiones:	76 cm W x 60 cm D x 31 cm H	90 cm W x 60 cm D x 31 cm H	120 cm W x 60 cm D x 31 cm H
Tipo de motor (Interno):	1,020 m ³ /h (4 Velocidades)	2,040 m ³ /h (4 Velocidades)	2,040 m ³ /h (4 Velocidades)
Ruido:	7 sones	8.5 sones	8.5 sones
Acabado:	Acero Inoxidable		
Controles:	Perilla retráctil retro iluminada azul		
Iluminación:	2 lámparas LED, 6.5 W, 3000 K, 540 Lúmenes por cada lámpara		
Filtro de grasa:	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable		
Ducto de transición:	Ducto redondo de 20 cm de válvula anti retorno (superior)		
Tipo de instalación:	Aspirante		
Chimenea Telescópica:	Puede alcanzar techos con altura de 2.3 mts. - 3 mts. en estufas eléctricas, 2.4 mts - 3 mts. en estufas de gas		
Características eléctricas:	120 V~ 60 Hz 463 W 3.85 A	120 V~ 60 Hz 913 W	120 V~ - 60 Hz, 913 W
KITS:	KIT0100317 (puede alcanzar 33 cm)		
Kit Extensión de Chimenea (30.48 cm):	KIT0153054		
Motor externo 2,040 m ³ /h:	KIT0154387		
Motor Inline 2,040 m ³ /h:	KIT0179549 (solo para 2,040 m ³ /h)		
Carcasa para motor interno:	KIT0179547 (solo para 2,040 m ³ /h)		
Carcasa para motor externo:			
ALTURAS PARA INSTALACIÓN:	Min: 20 cm Max: 25 cm		
Cubreductos estándar:			

CARACTERÍSTICAS



HEAT GUARD - Característica de seguridad: al detectar temperaturas externas, ajustará automáticamente la velocidad del ventilador a ALTA, volviendo a ajustar la velocidad seleccionada previamente, una vez que la temperatura baje a un nivel seguro.



PROFESSIONAL PERFORMANCE - Características especiales y muy altas prestaciones para los modelos con capacidad de aspiración entre 1,020 y 2,040 m³/h y niveles de ruido de 1.4 a 1.6 sones a la velocidad de trabajo. El complemento ideal de las campanas profesionales.



HEAT GUARD - Característica de seguridad: al detectar temperaturas externas, ajustará automáticamente la velocidad del ventilador a ALTA, volviendo a ajustar la velocidad seleccionada previamente, una vez que la temperatura baje a un nivel seguro.



GREASE COLLECTORS - Los filtros de acero inoxidable de calibre grueso y grado profesional diseñados para cocinar con alto flujo de aire, atrapan los volúmenes de grasa que se recolectan en bandejas para una fácil extracción y limpieza.



SEATLESS LOOK- Las campanas profesionales Elica tienen una soldadura "invisible" de acero inoxidable de gran calibre que brinda una calidad superior y una refinada elegancia, dejando ver la inversión de nuestra artesanía italiana en cada una de nuestras campanas.



LED REPLACEABLE - Permite a los usuarios reemplazar las lámparas LED en segundos.

GARANTÍA APLICABLE DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA COMPRA.

*Las imágenes del producto mostradas son sólo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta.