




Varna, con sus ángulos piramidales y acabados en acero inoxidable, es una impactante declaración de cualquier cocina. Esta campana cuenta con un control de botones de retroiluminación electrónica, que se iluminan cuando se activan y administran el ventilador en 3 velocidades y lámparas LED, filtros con triple malla de aluminio lavables. Diseñada para instalación de conductos estándar, también puede instalarse con el sistema de recirculación adquiriendo el kit por separado.





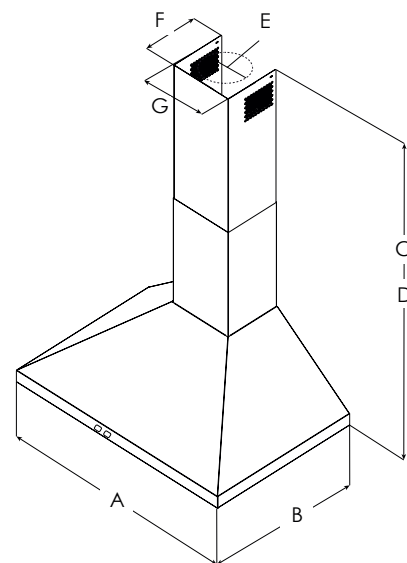



	PRF0138662A	PRF0138663A
A	76 cm	90 cm
B	50 cm	
C*	Max: 107 cm Min: 72 cm	
D**	Max: 97 cm Min: 72 cm	
E	15 cm	
F	18 cm	
G	21 cm	

ESPECIFICACIONES

Ancho:	76 cm	90 cm
Modelo:	PRF0138662A	PRF0138663A
Dimensiones:	60 cm W x 50 cm D x Min. 75 cm Max. 138 cm H	90 cm W x 50 cm D x Min. 75 cm Max. 138 cm H
Tipo de motor (Interno):	1,020 m ³ /h (3 velocidades + boost)	
Ruido:	6 sones	
Acabado:	Acero Inoxidable con vidrio templado negro	
Controles:	Botones electrónicos retro iluminados	
Iluminación:	2 LEDS regulables, 2.1 W, 3000 K	
Filtro de grasa:	Filtro de malla de aluminio anodizado 2 para la de 76 cm & 3 para los de 90 cm	
Ducto de transición:	Ducto redondo de 15 cm (salida superior)	
Tipo de instalación:	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)	
Chimenea Telescópica:	Puede alcanzar alturas de min. 2.3 mts., max 3 mts. (aspirante) y min. 2.3 mts., max. 3.1 mts (recirculante)	
Características eléctricas:	127 V~ 60 Hz 460 W 3,7 A	
KITS:		
Kit Recirculante:	KIT02766 (Contiene deflector de 15 cm y 2 filtros de carbón)	
Kit de Extensión de Chimenea	KIT02762 Alcanza alturas de 2.7 mts - 3.9 mts. (aspirante), 2.8 mts. - 3.9 mts. (recirculante)	

CARACTERÍSTICAS

-  **HUSH SYSTEM** - Tecnología exclusiva de amortiguación de sonido que reduce efectivamente los niveles de sonido.
-  **TOP PERFORMANCE** - Alta capacidad de captura de humos con un rango de aspiración promedio de 1,020 m³/h con bajos niveles de ruido que van de 1.2 a 1.7 sones a la velocidad de trabajo.
-  **CFM REDUCTION** - Es un sistema reductor de m³/hr exclusivo de los productos de Elica, que ayuda al usuario a reducir la potencia máxima del motor, para apegarse los requerimientos de cada localidad.
-  **DIM-LIGHT** - Permite regular la intensidad de la luz conforme la intensidad deseada. Esta característica ofrece un modo discreto, personal y práctico para contribuir a la creación de una atmósfera perfecta en la cocina.
-  **LED LIGHT** - Lámparas LED con vida útil esperada de más de 20,000 horas.
-  **TOUCH CONTROL** - El control táctil remoto brinda mayor conveniencia al usuario, así como acceso completo a las funciones para aquellos con movilidad limitada.